



External control kits

External control kits zijn bedoeld voor incorporatie van handmatige controle voor diverse 24V DC Simco-Ion apparaten. Ze leveren een potentiometer om de instellingen te kunnen beheren, een LED voor visuele controle en in- en uitgangen.


De kit bestaat uit een klein besturingspaneel en een zelfklevend label. Het besturingspaneel kan eenvoudig worden gemonteerd in een paneel of aparte doos behuizing. Het zelfklevende etiket is geplakt aan de buitenzijde a form indicators and to scale??

Diverse kits zijn leverbaar met speciale functies voor de individuele producten:


- ⊕ MPM: externe ionenbalans controle
- ⊕ Performmaster: externe setpoint controle
- ⊕ CMME and CM Tiny: externe setpoint controle

Technische specificaties


| | MPM | Performmaster | CMME/ CM Tiny |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Ingangsspanning | 24V DC max 120 mA | 24V DC >500 mA | 24V 1A |
| Controle spanning | | | 0- 10V or 0- 24V |
| Handmatige bediening | (-10)-0-10 | 0-10 | 0- 100% |
| Remote on/off | 24V DC max. 30 mA | | |
| | Uitgangen | | |
| Cycle ok | | | 24V DC max 50 mA |
| Setpoint feedback | | | 0-10V DC max 10mA |
| Remote setpoint | | | 0- 20mA |
| LED | | Puls gedetecteerd | Oranje cycle ok |
| PLC | | 24V DC max.30mA 15 ms | |

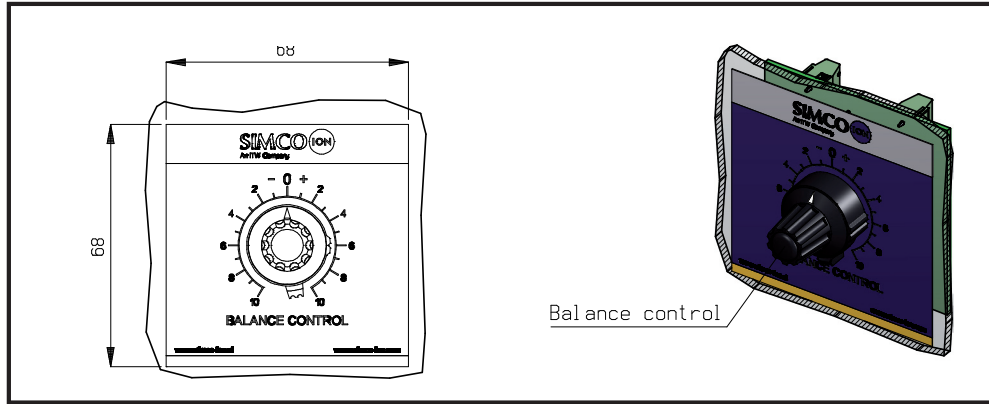

Technische tekening External control kit MPM

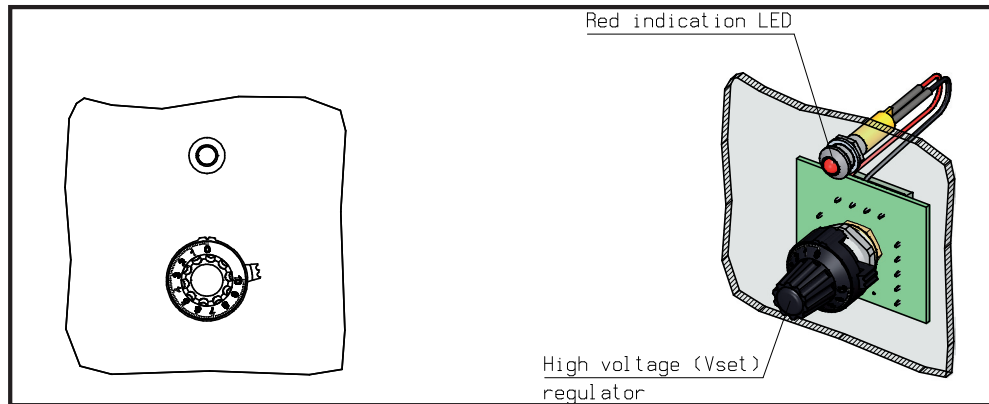

Technische tekening External control kit Perfomaster

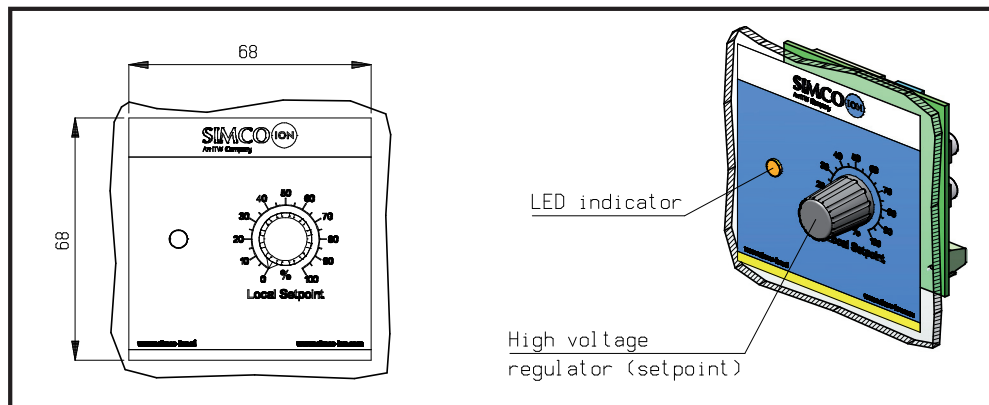

Technische tekening External balance control kit CMME/CM Tiny

Simco-Ion Netherlands

Postbus 71
 Lochem, The Netherlands NL-7240 AB
 Tel: +31 (0)573 288333
 Fax: +31 (0)573 257319
 general@simco-ion.nl
 www.simco-ion.nl